

青木産業株式会社

本社
〒111-0021 東京都台東区日本堤1丁目37番8号
TEL.03 (5603) 8684 (代) FAX.03 (5603) 8703

東京支店
〒111-0021 東京都台東区日本堤1丁目37番8号
TEL.03 (5603) 8681 (代) FAX.03 (5603) 8703
E-mail : aoki-tokyo@titan.ocn.ne.jp

大阪支店
〒532-0023 大阪市淀川区十三東1丁目7番20 (園田ビル2F)
TEL.06 (6305) 3061 (代) FAX.06 (6305) 3081
E-mail : aoki-osaka@luck.ocn.ne.jp

名古屋支店
〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目 2-28 (吉村ビル 202)
TEL.052 (857) 2900 (代) FAX.052 (857) 2905
E-mail : aoki-nagoya@fancy.ocn.ne.jp

東北支店
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木 123 番地 1
TEL.0237 (73) 4101 FAX.0237 (73) 4102
E-mail : aoki-sale@ateneo.jp

広島営業所
〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南 4-4-2
TEL.082 (841) 3070 FAX.082 (841) 3070

物流センター
〒111-0021 東京都台東区日本堤1丁目37番8号
TEL.03 (3876) 1391 (代) FAX.03 (5603) 7784

青木安全靴製造株式会社

本社・工場
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木123番地1
TEL.0237 (72) 4115 (代) FAX.0237 (72) 7279

JIS 認証品目
JIS T 8101 (安全靴)
認証番号 CE0207001
JIS T 8103 (静電気帯電防止靴)
認証番号 CE0207002
JIS T 8108 (作業靴)
認証番号 CE0221002



<https://www.aoki-anzengutsu.com/>



青木安全靴



SINCE 1951



帆布製板裏底安全靴 安全靴の元祖

米軍の払い下げのテント布地使用。牛革中底に鉄芯を組み込み、板を張り付け、ボルトで固定した安全靴の元祖が誕生。

日本の安全靴は この1足から始まった



青木安全靴

創業昭和26年、日本初の安全靴メーカー
日本の安全靴の歴史は青木の歴史でもある。



例えるなら、仕事のできる大人の靴。

仕事において、常に 100%の力を発揮するために

滑らない
かかとが痛くない
足が疲れない
長持ちする
何より 危険から足を守る 靴。

そんな、本物の安全靴。

一日のなかで、
働いている時間はこれだけあるんだ

安い靴をなんども買い替えるより
長く履けば履くほど、
履きやすくて、格好いい靴なんて、
これしかない。

あなたの、
そして 社員のみなさんの足元は
どうですか。

安全靴にかける想い

日本の安全靴の歴史は「青木安全靴」の歴史です。

終戦から2年経った頃、創業者の青木健之助は東京浅草で草履販売をするなかで、日本の安全靴を開発していきまし
た。戦時中は靴の性能が悪いために風土病にかかり、多くの兵隊が命を落としていく様子を見ていた健之助。その体験が安全な履物を造るという発想の礎となりました。
草履から靴の時代に变化しても『良い靴を造ることが命を守ること』…この思いは「青木安全靴」の使命として脈々と受け継がれています。
また、専門家の発想と当社の技術とをタイアップさせたオンリーワンの安全靴を開発するなど「青木安全靴」は常に一歩前を歩み続けます。



安全靴の元祖

HISTORY

1951年	安全靴の元祖が誕生 豚革製安全靴〈アリアンズ(マッケイ)製法〉 牛革製安全靴〈アリアンズ(マッケイ)製法〉
1952年	牛革製安全靴(九分(手縫)製法、グッドイヤーウェルト製法)
1955年	有限会社 青木安全靴製作所 創立
1956年	VP 製法の開発 剥離強度において直接加硫圧着方式を研究開発 試作第一号製品の誕生
1957年	安全靴の日本工業規格の制定
1980年	DM 製法の生産開始 ポアリング式ポリウレタン成型機を導入、軽量化を図る
1985年	インジェクションの導入 日本初、スニーカータイプ安全靴を発表
1993年	合成ゴム 2 層構造技術の開発
1995年	ATENEO Impact100 シリーズ発表 人命救助のための高性能を備えた安全靴
1996年	Impact70 シリーズ発表 安全靴の軽量化と耐久性の融合 アクアグリップソールのPU ラバー底 (発泡ポリウレタンと合成ゴムの 2 層構造底) 世界初、DRF テクノロジー完成
1999年	DRF テクノロジー「ゆとり都山形イノベーション」大賞受賞
2001年	県と山形大学との共同開発 RB セラミックス入りソールによる滑りにくい安全靴発売
2003年	制菌靴「山形エクセレントデザイン賞」受賞
2016年	PUラバー底の弱点であるウレタンの加水分解を克服すべく、スポンジ&ソリッドラバーの2層構造ソールの開発
2019年	次世代装具用シューズ「ALKOOK (アルクック)」発売
2022年	次世代装具用シューズ「Mamody (マモディ)」発売



すべての働く人のために「青木安全靴」は造られます。

低価格志向が高まり「安全」とは名ばかりの、安全性能を犠牲にした作業靴が市場に出回る中、危険に対する不安を感じることなく仕事に専念できる靴が求められています。
また、製造業、建設業、特殊作業等の業種や、作業環境によって必要とされる安全靴はそれぞれ。
「青木安全靴」はこうした現場の声を受け止め、長年改良を重ねながらその一つ一つに答えようと、バリエーション豊富な最良の靴を造ってきました。良い靴は自分の身を守るための防具です。厳しい JIS 認証試験をクリアした高い技術力から生まれる『本物』の靴。働くすべての人に「安全」と「安心」をお届けします。

ICON_ 製法

VP	ゴム単層底 直接加硫圧着 製法
DRF	ゴム2層底 直接加硫圧着 製法
I 式	ウレタン 2 層底 インジェクション 製法
C 式 ウレタン	ウレタン単層底 セメント製法
C 式 ゴム	ゴム単層底 セメント製法
C 式 SS	スポンジ& ソリッドラバーの 2 層底 セメント製法
I 式 PVC	PVC 単層 インジェクション 製法

ICON_ 製品特徴

銅	銅製先芯
樹脂	複合樹脂製先芯
静電	静電靴
サーモ	サーモ先芯
JIS	JIS マーク付
P	耐踏抜き防止性
F	耐滑性
E	かかと部の 衝撃エネルギー 吸収性

INDEX

製造業／建設業／運輸・倉庫業	P.18 GT シリーズ
電気機械器具製造業、運送用機械器具製造業	P.19 TM
木材・木製品・家具・建具製造業	P.19 HT
ゴム製品製造業、設備工事業、陸運業	P.19 G110
航空運輸業、運搬作業、保線作業、木工所内作業	P.20 SK シリーズ
ビルメンテナンス作業、保守・点検整備作業	P.22 ZR シリーズ
重機メンテナンス作業、建設機械オペレーター作業 工場内クレーンオペレーター	
陸運輸・倉庫業	P.23 ZR-15 インタークーラー
運輸関連サービス業、倉庫業、事務所内作業	P.36 安全サンダル
宅配等の集荷・配達作業、オフィスビル内作業	
特殊作業	P.10 Impact100 シリーズ
警ら・消防作業、災害対策作業	P.35 消防・救急活動向け
レスキュー、救急・消防、災害復興	
建設業	P.31 高所溶接 技 黒騎士
専門工事業、溶接・溶断作業 高所作業、住宅改修作業	
建設業／運輸・倉庫業	P.21 技 零式改シリーズ
専門工事業、住宅改修作業、倉庫業 陸運業、運搬作業	
建設業／農林水産業	P.24 53 シリーズ
専門工事業、林業、舗装工事作業	P.25 技シリーズ
森林伐採作業、高所作業、住宅改修作業	P.26 R シリーズ
水運輸・倉庫業	P.12 AG シリーズ
水運業、船上甲板作業、冷凍（冷蔵）庫内作業 定盤上の作業、低温環境作業	
製造業／鉱業	P.14 US シリーズ
鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業	P.27 A シリーズ
一般機械器具製造業、金属鉱業	P.28 VP シリーズ
重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業	P.29 VP-AP シリーズ
造船所内作業、自動車・建設機械整備作業	P.29 VP-OC シリーズ
	P.37 for Ladies
熱製造業	P.30 耐熱シリーズ
窯業、土石製品製造業、炉前作業、熱場作業	P.31 溶接鋳物
鑄造・鍛造工場内作業、溶接・溶断作業	
薬品製造業	P.32 ウレタン静電 スニーカーシリーズ
バルブ・紙・紙加工品・印刷関連製造業	P.33 VP シリーズ 静電
化学・石油・石炭製品製造業、塗装作業 ガソリンスタンド作業、溶剤・ガス取扱い作業	
油・水製造業	P.12 AG シリーズ
飲食品製造業、食品加工作業、厨房作業	P.29 VP-OR シリーズ
	P.36 901
精密製造業	P.37 クリーンルーム
精密機械器具製造業、クリーンルーム内作業 電子部品・電子素子取扱い作業	
製造業／サービス業	P.34 作業靴
プラスチック製品製造業、警備作業、 山林警備作業、ビジネス関連サービス業	P.34 YG シリーズ 作業

※上表の索引の結果、選出された安全靴は一般的な作業環境において弊社独自の基準で振り分けた物ですので、必ずしもお客様の作業環境と当てはまるとは限りません。お客様の環境に合わせて、十分にご検討の上、ご選定ください。

足を守る 本物の「安全靴」とは

「青木安全靴」には JIS マークが表示されています。

日本工業規格（JIS）が設定した定義は「主として着用者のつま先を先芯によって防護し、滑り止めに備える靴」とされています。しかし、それだけでなく、耐衝撃性能や耐圧迫性能、表底のはく離抵抗、耐踏抜き性（くぎの貫通時の力に耐えられるものかどうか）、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、表底の滑り止め効果など細かく分けられ、品質・性能について厳しく検査しています。



POINT 1

つま先に重い物が落ちてもしっかり守る

つま先に重量物が落ちた際に、その衝撃からつま先を守る「耐衝撃」性能。

POINT 2

つま先を踏まれてもしっかり守る

つま先が重量物に踏まれた際に、その荷重からつま先を守る「耐圧迫」性能。

POINT 3

底材がはがれにくい

表底と甲被の接着が強い「表底のはく離抵抗」性能。

POINT 4

足裏への怪我を防ぐ

釘など尖ったものを踏み貫通した際に足裏を守る「耐踏抜き」性能。

POINT 6

足甲に重い物が落ちてもしっかり守る

足甲に重量物が落ちた際に、その衝撃から足甲を守る「足甲プロテクタの耐衝撃」性能。足甲プロテクタは、取り外しが不可能な「固着式」と、靴紐などを利用して装着する「着脱式」がある。

歩いても疲れない

かかと部にかかる衝撃を減らし、足への負担を減らす「かかと部の衝撃エネルギー吸収」性能。

POINT 5

POINT 8

静電気を抑える

静電気帯電で起こる爆発、火災、ならびに製品の汚れなどを防止する「静電気帯電防止」性能。

滑りにくい

滑って転ぶのを防ぐ「耐滑」性能。

POINT 7

日本産業規格

Japanese Industrial Standards



JIS（日本産業規格）とは、我が国の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法に基づき制定される任意の国家規格です。
青木安全靴は「JIS T8101 安全靴」「JIS T8103 静電気帯電防止靴」「JIS T8108 作業靴」の認証取得工場です。

安全靴の基本性能

JIS T8101 安全靴において要求される性能を有した靴が“安全靴”です。

■材料区分による種類

材料区分	記号	内容
クラスⅠ	CⅠ	甲被は革製とし、表底その他の材料から作られる靴
クラスⅡ	CⅡ	総ゴム製（すなわち、加硫式）又は総高分子製（すなわち、一体成型式）の靴

■作業区分による種類

作業区分	記号	内容
超重作業用	U	200J
重作業用	H	100J
普通作業用	S	70J
軽作業用	L	30J
		耐衝撃性
		耐圧迫性
		300N 以上
		250N 以上



安全靴の付加的性能

安全靴に付与することの出来る付加的性能

■付加的性能による種類

材料区分	記号	内容
耐踏抜き性	P	試験用くぎが貫通したときの力は 1,100N 以上
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	E	表底の衝撃エネルギー吸収性が 20J 以上
足甲プロテクタの耐衝撃性能	M	最低部の高さが 25mm 以上
耐滑性	F1	区分 1：動摩擦係数が 0.20 以上 0.30 未満
	F2	区分 2：動摩擦係数が 0.30 以上
靴底の高温熱伝導性	HI1	区分 1：温度上昇時間が 20 分以上 30 分未満
	HI2	区分 2：温度上昇時間が 30 分以上
靴底の低温熱伝導性	CI1	区分 1：温度低下時間が 20 分以上 30 分未満
	CI2	区分 2：温度低下時間が 30 分以上
表底の耐高熱接触性	H	表底が高熱と接触したときに溶融、焦げ、亀裂、ひび割れの損傷がない
表底の耐燃料油性	BO	表底材料を耐燃料油性試験を行い、体積変化率が -20～+20%
甲被の耐燃料油性	UO	甲被材料を耐燃料油性試験を行い、体積変化率が -20～+20% ※ CⅡ

※耐水性・耐切削性・電気絶縁特性については、該当品が無いため記載しておりません。

静電気帯電防止靴の帯電防止性能

JIS T8103 安全靴において要求される性能

区分	種別	記号	靴 1 個当たりの電気抵抗値（R）	
			測定温度 23 ± 2℃	測定温度 0 ± 2℃
静電靴	一般	ED	$1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$	$1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$
	特殊	EDX	$1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^7 \Omega$	$1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$
導電靴		EC	$R < 1.0 \times 10^5 \Omega$	$R < 1.0 \times 10^5 \Omega$



耐衝撃性能試験



耐圧迫性能試験



甲被と表底との剥離抵抗試験



耐踏抜き性試験



かかと部の衝撃エネルギー吸収性試験



足甲プロテクタの耐衝撃性能試験



耐滑性試験



静電気帯電防止性能検査

30 SEC.

助けに行ける靴

30秒、このわずかな時間、炎と熱に耐えられれば一人でも多くの人命を助けることができる。
DRF TECHNOLOGY —— 阪神淡路大震災の教訓からこの技術は生まれました。


DRF TECHNOLOGY

DRF (Dual Rubber Function) TECHNOLOGY は、ソリッドゴムとスポンジゴムの2層構造をした弊社独自の技術です。この2層構造により、各々のゴムの特性を持つ新しいソールを完成させました。

アウトソールのソリッドゴムは油に強く、例えば整備基地など車両整備中に靴が油にまみれたとしても変形しません。また独自のグリップパターン（表底意匠）により滑り難く、着用者をスリップ事故などから確実に保護します。ミッドソールのスポンジゴムは、クッション性に優れ、かかと部に採用した衝撃吸収材との相乗効果により、悪路での歩行や重作業時の足へかかる強い衝撃エネルギーを吸収してくれます。これにより、着用者の負担を軽減させ、着用者を捻挫・骨折などの事故から守ります。この2層のソールは、VP製法（直接加硫圧着製法）により成形され、表底接着部からの水漏れの心配はありません。この他に、足裏のほとんどをカバーするソールプロテクションアーマー（踏抜き防止板）を装着し、クギやガラスなどの危険から着用者の足の裏を保護します。


1998年度ゆとり都山形イノベーション大賞受賞

■内部断面図

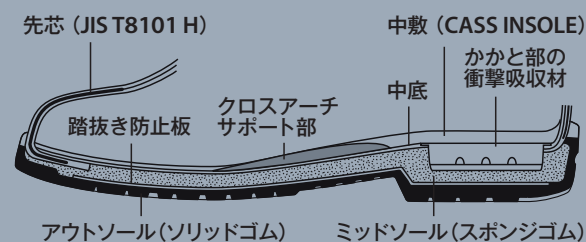

■耐熱試験／中低温度上昇比（当社比）

200℃の鉄板上に20kgの荷重を加えながら静止した時の温度上昇比

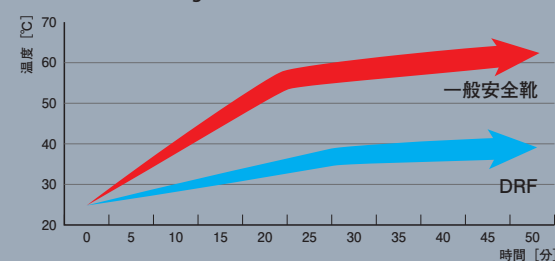

■30秒耐熱試験後のソール

靴底が溶けて変形しているウレタンソールに比べ、DRFソールはほぼ変化がみられない。



DRFソール



ウレタンソール

Impact100

名前の由来とする耐衝撃エネルギー 100J (20kgの鋼製の錘を51cmから落としたときの衝撃力) から足のつま先を守る力強さを持っています。

表底はDRFを採用。実験的に約200℃に加熱した鉄板上に10分間放置しても影響なく、さらに中敷の表面温度は39℃と、鉄板上の熱を内部に伝えにくいものとなり熱作業でも安心して利用できます。

甲革は履いた直後から足になじみやすいよう、柔らかい天然皮革を使用し、靴型・鋼製先芯をゆったりと設計したことにより、長時間の作業を快適に、そして安心感を持って達成されるよう開発しました。

■性能表

項目	JIS規格 (記号H)	DRF
耐衝撃性能	100J 以上	H (重作業用) 規格
耐圧迫性能	15kN 以上	
表底のはく離抵抗	300N 以上	637N
耐踏抜き性	1,100N 以上	1,958N
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	20J 以上	22.6J


AOKI SAFETY FOOTWEAR

Impact 100 series

JIS E P
DRF 鋼
[DRF-700,800,D-300]

JIS E P
DRF 樹脂
[DRF-707]

DRF-2



すべてを兼ね揃えた 心強いパートナー。

JIS のトップレベルをクリアした最高性能の安全靴。踏抜き防止板がシリーズ全ての商品に導入されているのでしっかりと足を守ってくれます。ゴム2層で屈曲性に優れ、足馴染みが良いことから長時間でも快適に作業ができます。

DRF TECHNOROLOGY

弊社独自の技術ソリッドゴムとスポンジゴムの2層構造により、悪路での歩行や重作業時の足へかかる耐衝撃エネルギーを吸収します。

つま先保護 性能

JIS 規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。

踏抜き板 標準装備

足裏のほぼ全面をカバーする踏抜き防止板入りで、クギ・ガラスなどから足裏を守ります。

DRF-700



DRF-707



DRF-800



D-300

着脱簡単な
チャックタイプ



DRF-700

DRF-707

DRF-800

D-300

受注生産	39,600円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	ソリッドゴムと スポンジゴムの2層底
標準重量	780g / 片足
JIS	T8101 CI / H / P3 / HI1

受注生産	47,520円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付 + 型押)
表底	ソリッドゴムと スポンジゴムの2層底
標準重量	740g / 片足
JIS	T8101 CI / S / P3 / HI1

受注生産	39,600円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	ソリッドゴムと スポンジゴムの2層底
標準重量	780g / 片足
JIS	T8101 CI / H / P3 / HI1

受注生産	28,600円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	ソリッドゴムと スポンジゴムの2層底
標準重量	720g / 片足
JIS	T8101 CI / H / P3 / HI1

もちの良さが、格別です。

未舗装の現場や高所作業現場などに行くので、以前は3ヶ月程度ですぐに履き潰していましたが、青木の安全靴はもちが良く、履き心地も最高です。最初は革が硬いですが、何度も履いていくうちに革がなじみ自分の足に合ってくるのがわかります。仕事における大切なパートナーになっています。(電気工事会社 山下さん／製品No. D-300)



業種・
作業内容

特殊作業 警ら・消防作業、災害対策作業、レスキュー、救急・消防、災害復興

滑りやすい環境の作業場で力を発揮！

AG series

スポンジラバーとソリッドラバーの重層構造により発泡ポリウレタンの弱点「加水分解」を克服！耐滑ソールであるアクアグリップソールも進化+「RBセラミックス」標準配合となり、耐滑性抜群の新世代安全靴が誕生しました。

耐滑性能

廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RB セラミックス」を使用。RB セラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。

産・学・官共同プロジェクト



つま先保護性能

JIS 規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。

天然皮革使用

「履いたその日から足になじむ」と好評の国内タンナーによる天然皮革は柔軟性・耐久性・透湿性保形成に優れています。

履き始めから足になじむ靴。

安全靴は重いと思っていたけど、青木の安全靴は見た目より軽い。履き始めから自分の足になじんで柔らかいので、工場内での運搬や、梱包作業の時は動きやすいし、疲れにくい。重い荷物を持つ時は、どうしても踏ん張るから、滑らない安心感って大事なんだと思った。(株式会社 N社 Aさん)



AG series



AG-011



15,840円(税込)

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	470g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

AG-022



受注生産 19,030円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	500g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

AG-033



受注生産 23,760円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	580g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

AG-044



受注生産 25,300円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	540g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

AG-1N



受注生産 15,070円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付型押)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	460g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

AG-1B



15,070円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付型押)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	460g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

業種・
作業内容

水運輸・倉庫業 水運業、船上甲板作業、冷凍(冷蔵)庫内作業、定盤上の作業、低温環境作業
油・水製造業 飲食品製造業、食品加工業、厨房作業

ファッション性に優れた
カジュアルなデザイン。

US series

ジーンズにも似合うアメリカンテイストの安全靴。軽量鋼製先芯とスポンジラバー、そしてソリッドラバーの重層構造ソールを組み込んだ新感覚のセーフティフットギア。スタイルだけでなく、安全靴としての機能性も極めた逸品。

新世代 ソール つま先保護 性能

スポンジラバーとソリッドラバーの重層構造により発泡ポリウレタンの弱点「加水分解」を克服！耐滑性抜群のソールパターンに「RBセラミックス」標準配合となった新世代耐滑ソールです。

産・学・官共同プロジェクト



JIS 規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。

天然素上げ革 使用

革表面に余分なコーティングを施さず革本来の風合いを味わえる素上げ革は、しっとりとして履くほどに味わいが出ます。

US series



US



US-100BK



19,030円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (素上げ)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	520g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

US-100BW



19,030円(税込)

受注生産	
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (素上げ)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	520g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

US-200BK



22,220円(税込)

受注生産	
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (素上げ)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	580g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

US-200BW



22,220円(税込)

受注生産	
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (素上げ)
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	580g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

B

業種・作業内容 製造業／鋳業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鋳業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

RBセラミックス

廃棄物が生んだ超摩擦材料

産業廃棄物となっていた米ぬかに着目し、世界が驚く素材をつくり上げた摩擦研究者、堀切川一男氏。もともと木材を使った「ウッドセラミックス」について研究していた彼の元に「脱脂ぬか（米油を搾った後に残るぬか）をセラミックス材料に活用できないか？」という話が舞い込む。そこで産学官が一緒になり実験・研究を重ねた結果、米ぬかとフェノール樹脂とをマッチングさせ、高硬度・高強度・低摩擦でクッション性のある、予想を超えた高性能なセラミックス素材の開発に成功。米ぬかをリサイクルし、環境に優しく「滑らない」ハitek素材「RBセラミックス」を完成させた。






産・学・官共同プロジェクト



AG Aqua Grip

アクアグリップは、「RB セラミックス」とゴムとを混ぜ合わせた靴底のための素材。「滑らない」ソールの代名詞となったアクアグリップ素材を用いることで、「RB セラミックス」の粒子による「水膜吸収効果」と、面に粒子が食い込む「マイクロスパイク効果」のダブルの効果によって摩擦力がさらにアップ！高いグリップ力で高所からの転落事故やスリップによる転倒事故を防ぐことができる。

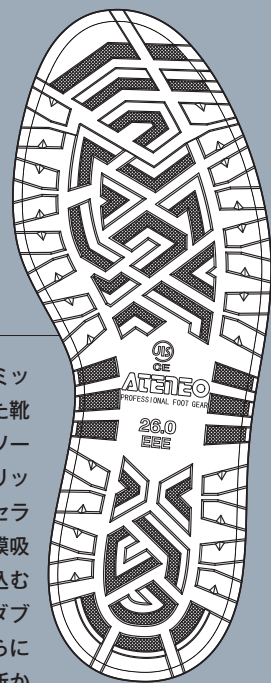


マイクロスパイク効果


RBセラミックスの微粒子が、表底のゴムに練り込んであるため、表面がすり減っても耐滑性能は変わらず、床面をがっちりキャッチします。

多孔質による水膜吸収効果

滑りの主な原因となるのは、靴底面と床面の間にできる薄い水膜。RBセラミックス表面の小さな気泡が、その水を吸い取り、スリップ事故を防止します。



一般的な靴底

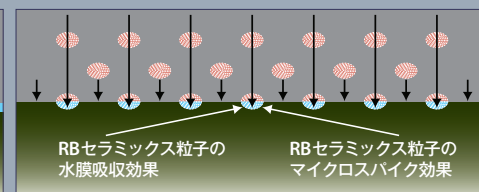


RBセラミックス入りの靴底


動摩擦係数

物が動いているときの摩擦の抵抗値を示す「動摩擦係数」。この値が小さいほど滑りやすい状態にあり、転ぶ危険性が高いと言えます。検証データにより、RBセラミックスの効果は、水・氷・油いずれの条件においても証明されています。

■動摩擦係数の推移



油の多い床面



濡れた屋根



鉄製の足場

RB セラミックス ラインナップ

AG-sole



AG-011 P.13



AG-022 P.13



AG-033 P.13



AG-044 P.13



AG-1N P.13



AG-1B P.13



AG-3 P.36



F70 P.35

US-sole



US-100BK P.15



US-100BW P.15



US-200BK P.15



US-200BW P.15

YC-sole



技 F-1 P.25



技 F-2 P.25




技 Blue-One P.25



技 黒騎士 P.31

U-92-sole



YG-1 P.34




YG-2 P.34

DRF-3-sole



FR-119 P.35

GT series



つま先からの衝撃を吸収し、
足を守る。

GT-100



15,840円(税込)

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	430g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C1 / S / P1

GT-120



16,720円(税込)

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	420g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C1 / S / P1

GT-200



19,030円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	450g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C1 / S / P1

GT-300



23,100円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	550g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C1 / S / P1

GT-310



24,860円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	550g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C1 / S / P1

GT-400



21,670円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	520g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C1 / S / P1


業種・
作業内容

製造業／建設業／運輸・倉庫業

電気機械器具製造業、運送用機械器具製造業、木材・木製品・家具・建具製造業、ゴム製品製造業、設備工事業、陸運業、航空運輸業、運搬作業、保線作業、木工所内作業、ビルメンテナンス作業、保守・点検整備作業、重機メンテナンス作業、建設機械オペレーター作業、工場内クレーンオペレーター

足腰に優しいクッション性と、
安全靴に必要な強靱性を兼ね備えた
ウレタン2層のGXソール。

ミッドソールにクッション性に優れた低密度高発泡ポリウレタンを、
アウトソールに耐摩耗性に優れた高密度低発泡ポリウレタンを使用し、
軽量化・クッション性・かかと部の衝撃エネルギー吸収性と、耐
摩耗性という相反する性能を高度に融合しました。

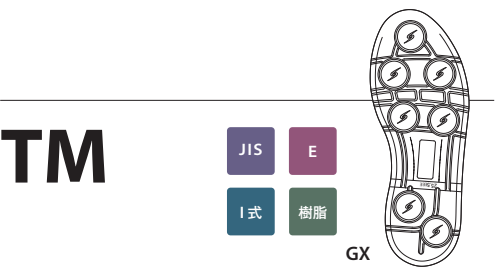

TM

屈曲性にも優れたソールで、
かがみ作業時の負担を軽減。
袋ベロにより、ゴミ等の
靴内部への侵入も防止。

HT

足にフィットし、
軽いフットワーク。

G110

見た目は紳士靴
履き心地はスニーカー。

業種・
作業内容

製造業／建設業／運輸・倉庫業

電気機械器具製造業、運送用機械器具製造業、木材・木製品・家具・建具製造業、ゴム製品製造業、設備工事業、陸運業、航空運輸業、運搬作業、保線作業、木工所内作業、ビルメンテナンス作業、保守・点検整備作業、重機メンテナンス作業、建設機械オペレーター作業、工場内クレーンオペレーター



TM-22B



オープン 価格

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	420g / 片足
JIS	T8101 C1 / S / P1

TM-55B



オープン 価格

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	420g / 片足
JIS	T8101 C1 / S / P1

HT-1



18,480円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1 / S / P1

G110




オープン 価格

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1 / S / P1

SK series

JIS E
I式 鋼 SK



柔らかなベロア革の
ベーシックスタイル、
スニーカー安全靴。

SK110



14,300円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	410g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1

SK111G



14,300円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	400g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1

SK112N



着脱簡単な
マジックタイプ

15,070円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	415g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1

SK112G



着脱簡単な
マジックタイプ

15,070円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	415g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1

SK210



足首を守る
ミッドカット

17,490円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	430g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1



親子二代で履いています。

父はかれこれ 40 年程、青木の安全靴を使っています。息子である私も父の影響で使っています。青木の安全靴は品質だけでなく、安全靴に見えない「かっこよさ」もあるので普段履きにも使えて便利です。(自動車整備会社 地引さん／製品No. SK111G)

業種・
作業内容

製造業／建設業／運輸・倉庫業

電気機械器具製造業、運送用機械器具製造業、木材・木製品・家具・建具製造業、ゴム製品製造業、設備工事業、陸運業、航空運輸業、運搬作業、保線作業、木工所内作業、ビルメンテナンス作業、保守・点検整備作業、重機メンテナンス作業、建設機械オペレーター作業、工場内クレーンオペレーター

技 零式改 series

JIS E
I式 鋼 SK



建設現場向け
ウレタン2層ソール
安全靴。

柔らかなベロア革を使用した長編タイプ（高所作業用）にクッション性・かかと部の衝撃エネルギー吸収性に優れたウレタン 2 層ソールを装備した次世代スタイル。かがみ作業での足首への負担軽減に屈曲部をカット。



技 零式改 番号
ブラック

腰口反射テープ
(ブラック)



かがみやすい
屈曲部カット

着脱簡単な
チャックタイプ

オープン 価格

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯 (S 種)
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	540g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1

技 零式改 式号
ネイビーブルー

腰口反射テープ
(ブラック)



かがみやすい
屈曲部カット

着脱簡単な
チャックタイプ

オープン 価格

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯 (S 種)
甲革	牛ベロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	540g / 片足
JIS	T8101 CI/S/P1

業種・
作業内容

建設業／運輸・倉庫業 専門工事業、住宅改修作業、倉庫業、陸運業、運搬作業

ZR series



安全靴のイメージを打ち破る 豊富なカラーバリエーション。

ウレタン2重底スニーカータイプの安全靴。足にピッタリフィットし、疲れを感じさせません。ツートンカラーは安全靴のイメージを変えるほどのインパクト。ローカットとハイカットの2タイプから選ぶことができます。

牛ペロア革 使用

甲革にソフト仕上げの牛ペロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィットします。

つま先保護 性能

JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。

高機能素材 マリーク使用

瞬間吸湿&ノンウェットバック効果を持つ高機能素材「マリーク」を裏材に使用。蒸れを軽減します。

ウレタン 2層ソール

表底のミッドソールは軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン。接地部のアウトソールは耐摩耗性に優れた発泡ポリウレタンを使用した2層構造ソールです。

ZR-11BW



16,720円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	400g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-11BG



16,720円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	400g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-12BW



17,490円(税込)


サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	400g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

業種・
作業内容

製造業／建設業／運輸・倉庫業

電気機械器具製造業、運送用機械器具製造業、木材・木製品・家具・建具製造業、ゴム製品製造業、設備工事業、陸運業、航空運輸業、運搬作業、保線作業、木工所内作業、ビルメンテナンス作業、保守・点検整備作業、重機メンテナンス作業、建設機械オペレーター作業、工場内クレーンオペレーター

ZR series



ZR-21BW



19,800円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-21ALL BLACK



19,800円(税込)

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-21All White



19,800円(税込)

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-21DC



19,800円(税込)

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-21NY



19,800円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付ソフト+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1


ZR-21Rayo



19,800円(税込)

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押+ペロア革)
表底	発泡ポリウレタン 2 層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

ZR-15 インタークーラー



涼しさを追求した 静電スニーカー。

業種・
作業内容

陸運輸・倉庫業

運輸関連サービス業、倉庫業、宅配等の集荷・配達作業、事務所内作業、オフィスビル内作業

ZR-15B


通気メッシュで
抜群の通気性



14,300円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	通気メッシュ&牛ペロア革
表底	発泡ポリウレタン 2 層底 静電仕様
標準重量	360g / 片足
JIS	T8103 に準拠

53 series

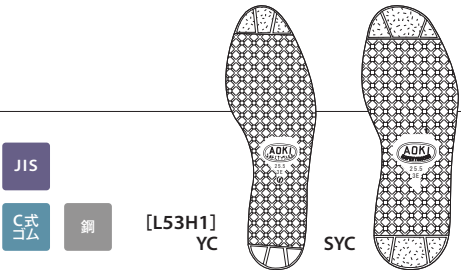

素足に近い感覚 高所作業を安全に。

高所作業をする際に重要なのは、足の裏に直接感触が伝わるかどうかということ。軽量で、靴底は高いグリップ力があり、柔軟性と屈曲性を併せ持つ合成ゴムを使用し、より良い履き心地と、高い安全性に配慮しています。

高いグリップ力

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。

丈夫で長持ち

表底は、耐油性・耐薬品性に優れたアクリロニトリルブタジエンラバー合成ゴムを使用しているので丈夫で長持ち！

天然皮革使用

甲革にソフト仕上げの牛革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット！

耐滑ソールパターン

高所作業用として職人さんに長年愛用頂いているソールパターンです。

L53H1



軽作業用 L 種

14,300円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	500g / 片足
JIS	T8101 CI / L / BO

S53H2



受注生産 20,680円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付ソフト）
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	570g / 片足
JIS	T8101 CI / S / BO

B

S53H3



着脱簡単なチャックタイプ

受注生産 22,220円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付ソフト）
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	580g / 片足
JIS	T8101 CI / S / BO

B

S53H4



着脱簡単なマジックタイプ


受注生産 22,990円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付ソフト）
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	540g / 片足
JIS	T8101 CI / S / BO

B

業種・作業内容
建設業／農林水産業 専門工事業、林業、舗装工事業、森林伐採作業、高所作業、住宅改修作業

技 series



匠たちが選ぶ、究極の一足。

高所作業用安全靴として愛用されてきた「L53H1」に、RB セラミックスソールとサイドチャックを標準装備。安全性と使い勝手を進化させた高所作業用の決定版！

高いグリップ力

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。

柔らかなベロア革

安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかなベロア革で、足と靴との一体感が違います！

耐滑性能

廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RB セラミックス」を使用。RB セラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。



産・学・官共同プロジェクト 特許第 4462396 号

技 F-1



柔らかなベロア革

15,840円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底 RB セラミックス入
標準重量	470g / 片足
JIS	T8101 CI / L / BO

技 F-2



着脱簡単なチャックタイプ

着脱簡単なチャックタイプ

15,840円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底 RB セラミックス入
標準重量	470g / 片足
JIS	T8101 CI / L / BO



業種・作業内容
建設業／農林水産業 専門工事業、林業、舗装工事業、森林伐採作業、高所作業、住宅改修作業

技 Blue-One-



着脱簡単なチャックタイプ

市革に反射テープ付

オープン 価格

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底 RB セラミックス入
標準重量	470g / 片足
JIS	T8101 CI / L / BO

R series



R

舗装工事の 安全を確保する。

舗装工事専用の安全靴。夜間作業時に安全を確保する反射テープやアスファルトの付きにくい素材を利用するなど作業環境を考えた工夫が施されています。

反射 テープ

優れた反射性能を保ち、光が当たると「再帰性反射」によって白銀色に輝き、夜間の作業や歩行時の安全を確保します。

フラット ソール

アスファルトの付きにくい特殊専用ゴムを使用しました。また、フラットソールでアスファルトへの足跡が付きにくい設計。



R-350



30,800円(税込)

サイズ	24.0 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付 + 型押)
表底	ソリッドゴムとスポンジゴムの 2 層底
標準重量	730g / 片足
JIS	T8101 C1/S/E/HI1/H/BO

R-440



30,800円(税込)

サイズ	24.0 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	ソリッドゴムとスポンジゴムの 2 層底
標準重量	680g / 片足
JIS	T8101 C1/S/E/HI1/H/BO

着脱簡単な
チャックタイプ

市革に
反射テープ付

業種・作業内容 | 建設業／農林水産業 専門工事業、林業、舗装工事作業、森林伐採作業、高所作業、住宅改修作業

A series



A



足の形状に合わせた靴型 軽量で長時間の作業でも疲れにくい。

A1



11,880円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン単層底
標準重量	400g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

A2



13,530円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン単層底
標準重量	450g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

A3



着脱簡単な
チャックタイプ

17,490円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン単層底
標準重量	520g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

A4



18,260円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	発泡ポリウレタン単層底
標準重量	500g / 片足
JIS	T8101 C1/S/P1

青木のものづくり Topics ①

水に浮くような 安全靴を造る！




ある日の夜、夕食後に父と入った風呂の中でおもちゃで遊んでいた私に、楽しそうに父がこうつぶやいた。「父さん、いずれ水に浮く靴を造ってみせるからな。」それから15年の月日が流れ、できあがったのが発泡ポリウレタン底の靴だった。1960年初期の話である。当時、夢の新素材として注目されていた技術であった発泡ポリウレタン底を、新しもの好きの創業者であり、日本の安全靴のバイオニアでもあった青木健之助はいち早くこの技術に注目していたのである。安全靴は重いのが当たり前時代に、軽さを追求した安全靴を世に問うたAシリーズは、現代の成人の体格を考え、立っている時、しゃがんでいる時の足の形状に合わせて、靴型や先

芯の形状を調整している。長時間の作業でも疲れにくい、といわれるのは、履き口にパットを装着している点、クッション性の良い発泡ポリウレタンを表底に使用している点。「軽くて履きやすい」ということも安全性の証。それから35年、製法は時代とともに変化した。その基本は変わらない。そしてこの安全靴が、今では当たり前となった「軽くて・履きやすく・かっこいい」スニーカータイプの安全靴の日本初の誕生へとつながったのである。

業種・作業内容 | 製造業／鋳業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鋳業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

VP series



丈夫で長持ち、
サービス業に対応。

501



10,340円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	530g / 片足
JIS	T8101 C I / S / BO

602



12,760円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	580g / 片足
JIS	T8101 C I / S / BO

703



着脱簡単な
チャックタイプ

15,840円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	640g / 片足
JIS	T8101 C I / S / BO

806



16,720円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	620g / 片足
JIS	T8101 C I / S / BO

806チャック



着脱簡単な
チャックタイプ

18,260円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	670g / 片足
JIS	T8101 C I / S / BO

災対用安全靴



着脱簡単な
マジックタイプ

オープン価格

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	720g / 片足
JIS	T8101 C I / S / BO

業種・作業内容 製造業／鉱業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鉱業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

VP-AP series

足甲の部分を保護する足甲プロテクタをカシメ止め



※固着式

※取付簡単な着脱式甲プロテクタもあります。→ P.36～37

業種・作業内容 製造業／鉱業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鉱業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

VP-OC series

爪先の破損を防止するオーバーキャップ



業種・作業内容 製造業／鉱業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鉱業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

VP-OR series

耐薬品・耐油・耐水の侵食に強い、
特殊コーティングレザー仕様



業種・作業内容 油・水製造業 飲料品製造業、食品加工作業、厨房作業

VP series

足甲の部分を保護する足甲プロテクタをカシメ止め



※固着式

※取付簡単な着脱式甲プロテクタもあります。→ P.36～37

業種・作業内容 製造業／鉱業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鉱業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

VP-OC series

爪先の破損を防止するオーバーキャップ



業種・作業内容 製造業／鉱業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鉱業、重量物取扱い作業、機械工作作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

VP-OR series

耐薬品・耐油・耐水の侵食に強い、
特殊コーティングレザー仕様




業種・作業内容 油・水製造業 飲料品製造業、食品加工作業、厨房作業

薬品が
かかる環境でも
長持ちします。



製品の洗浄をしていますが、10～30kg もある
重いものを運ぶので、滑らない足元は安定した
作業ができます。エアブロー時には薬品がかか
ることもあるのですが、青木の安全靴は長持ち
しますね。靴紐に水が入り込む点が改善されれ
ばなおいいですね。(株式会社N社 Bさん / 製
品No. 501)

耐熱 series



高温・床面の伝導熱を遮断し、放射熱を防止する。

1501



受注生産	12,760円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	560g / 片足
JIS	T8101 C I / S / HI1 / H / BO

1602



受注生産	15,840円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	600g / 片足
JIS	T8101 C I / S / HI1 / H / BO

1604



受注生産	19,030円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	610g / 片足
JIS	T8101 C I / S / HI1 / H / BO

1703



受注生産	21,450円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	710g / 片足
JIS	T8101 C I / S / HI1 / H / BO

1704



受注生産	23,760円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	730g / 片足
JIS	T8101 C I / S / HI1 / H / BO


1806



受注生産	22,220円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛ベロア革
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	680g / 片足
JIS	T8101 C I / S / HI1 / H / BO

業種・作業内容 | 熱製造業 窯業・土石製品製造業、炉前作業、熱場作業、鑄造・鍛造工場内作業、溶接・溶断作業

高所溶接 技 黒騎士



高所作業に必要な素足に近い感覚と耐滑性。

溶接作業時にスパッタの侵入を防ぐ大きなフロントカバーが特徴。袋ペロにより、ゴミ・砂等の靴内部への侵入も防止。縫い糸は耐熱性に優れた糸を使用。



業種・作業内容 | 建設業 専門工事業、溶接・溶断作業、高所作業、住宅改修作業

溶接鑄物

スパッタカバーで、高温から足を保護。

靴の甲部分を大きくカバーするスパッタカバーにより、あらゆる姿勢の作業において、前後左右から飛来するスパッタをシャットアウト！

業種・作業内容 | 熱製造業 窯業・土石製品製造業、炉前作業、熱場作業、鑄造・鍛造工場内作業、溶接・溶断作業

技 黒騎士 ブラック



オープン価格

サイズ	24.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯 (L 種)
甲革	牛ベロア革 (ブラック)
表底	NBR 合成ゴム底 RB セラミックス入耐滑ソール (セメント式製法)
標準重量	520g / 片足
JIS	T8101 C I / L / H / BO

業種・作業内容 | 建設業 専門工事業、溶接・溶断作業、高所作業、住宅改修作業

溶接鑄物


スパッタカバーで、高温から足を保護。

靴の甲部分を大きくカバーするスパッタカバーにより、あらゆる姿勢の作業において、前後左右から飛来するスパッタをシャットアウト！


業種・作業内容 | 熱製造業 窯業・土石製品製造業、炉前作業、熱場作業、鑄造・鍛造工場内作業、溶接・溶断作業

ウレタン静電 スニーカー series

JIS E
I式 静電 銅
[ZR]



JIS E
I式 静電 樹脂
[GT]



丈夫で長持ち、
スタンダードな
静電防止靴。

ZR-111 紺 人工静電



15,070円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	人工皮革
表底	発泡ポリウレタン2層底 静電仕様
標準重量	400g / 片足
JIS	T8103 (ED-O/C3)/人工皮革製/S

ZR-111 白 人工静電



15,070円(税込)

サイズ	22.0 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	人工皮革
表底	発泡ポリウレタン2層底 静電仕様
標準重量	400g / 片足
JIS	T8103 (ED-O/C3)/人工皮革製/S

GT-120 紺 人工静電



着脱簡単な
マジックタイプ

15,840円(税込)

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	人工皮革
表底	発泡ポリウレタン2層底 静電仕様
標準重量	400g / 片足
JIS	T8103 (ED-O/C3)/人工皮革製/S

GT-120 白 人工静電



着脱簡単な
マジックタイプ

15,840円(税込)

サイズ	22.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂先芯
甲革	人工皮革
表底	発泡ポリウレタン2層底 静電仕様
標準重量	400g / 片足
JIS	T8103 (ED-O/C3)/人工皮革製/S

業種・
作業内容

薬品製造業 ハルブ・紙・紙加工品・印刷関連製造業、化学・石油・石炭製品製造業、塗装作業、ガソリンスタンド作業、溶剤・ガス取扱い作業

VP series 静電

JIS VP
静電 銅
SV



※特殊静電靴、導電靴、絶縁靴も対応可能です。(受注生産品)

人体への帯電を防止する。

501 静電



11,880円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底 静電仕様
標準重量	530g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3)C1/S/BO

602 静電



14,300円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底 静電仕様
標準重量	580g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3)C1/S/BO

703 静電



着脱簡単な
チャックタイプ

17,490円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底 静電仕様
標準重量	640g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3)C1/S/BO

806 静電



※静電インソール

18,260円(税込)

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底 静電仕様
標準重量	620g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3)C1/S/BO

青木ものづくり
Topics ②

体に溜まった
静電気を
足下から逃がす！



静電安全靴とは JIS 規定において「静電気帯電防止性能をもち、かつ、靴のつま先に先芯が装着されることによって、圧迫及び衝撃に対し、着用者を防護する能をもつ靴」となる。主な用途としては、鉱山やガソリンスタンドでの作業において、粉じんやガスなどが静電気により爆発事故を引き起こすことを防ぐ。また、クリーンルームなどの精密機器を扱う生産工場などでは、静電気による電子機器の破損や、体へのホコリの付着を防ぐ。JIS ではロット検査となつて




いるが、青木では旧 JIS T8103-1983 版の第2試験方法により1足1足全数の静電性能を検査している。安全靴のソールに使用される「ウレタン」と「ゴム」は本来電気を通しにくい素材であるが静電靴に使用する素材は特殊配合により導電性を持たせ、なおかつ「中底」や「インソール」も電気を通す素材・構造にしている。これらの導電性の有る底材料により、静電気帯電防止性能を有し、体に溜まる静電気を常に足下から逃している。そのため、インソールを一般に売られている導電性の無いものに変更したり、厚い靴下を履く、靴底が汚れる、といったことが導電性を阻害し、静電靴の本来の性能が発揮出来なくなるため注意が必要となる。

業種・
作業内容

薬品製造業 ハルブ・紙・紙加工品・印刷関連製造業、化学・石油・石炭製品製造業、塗装作業、ガソリンスタンド作業、溶剤・ガス取扱い作業

作業靴



堅牢なヴァルカナイズ製法の
スタンダードな作業靴。

63W



受注生産	10,340円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	---
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	450g / 片足
※この商品に安全先芯は使用していません。	

82W



受注生産	16,720円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	---
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	530g / 片足
※この商品に安全先芯は使用していません。	

82W バンド付



受注生産	19,030円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	---
甲革	牛革 (銀付型押)
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	550g / 片足
※この商品に安全先芯は使用していません。	

YGseries 作業



すべりにくい紳士靴。

YG-1



受注生産	26,950円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	---
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	NBR 合成ゴム底 RB セラミックス入
標準重量	450g / 片足
※この商品に安全先芯は使用していません。	

YG-2



受注生産	26,950円(税込)
サイズ	23.5 ~ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	---
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	NBR 合成ゴム底 RB セラミックス入
標準重量	450g / 片足
※この商品に安全先芯は使用していません。	

業種・作業内容 | 製造業／サービス業 プラスチック製品製造業、警備作業、山林警備作業、ビジネス関連サービス業

消防・救急 活動向け



安全で効率の良い
消防、救急作業に。

迅速に出動出来る事。身軽に動ける事。
1秒を争う救助活動の足下をサポート！
F70は訓練・大会用として人気です。

耐滑性能

廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RB セラミックス」を使用。RB セラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。



※ FR-119・F70 に使用。

FR-119



着脱簡単な
チャックタイプ



オープン 価格

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	銅製先芯
甲革	ソフト牛革型押 (クロムなめし)
表底	ソリッドゴムとスポンジゴムの2層底
標準重量	720g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3)C1/H/P3/F1/H11

F70



オープン 価格

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	---
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	スポンジ & ソリッドラバーの2層底
標準重量	530g / 片足
JIS	---

※この商品に安全先芯は使用していません。


EMS-100



オープン 価格

サイズ	23.5 ~ 28.0 cm 29.0, 30.0 cm (別途料金)
ウィズ	EEE
先芯	樹脂製先芯
甲革	ソフト牛革 (銀付)
表底	発泡ポリウレタン2層底
標準重量	460g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3)/C1/S/P1

業種・作業内容 | 特殊作業 警ら・消防作業、災害対策作業、レスキュー、救急・消防、災害復興



スリッポンタイプの
鋼製先芯入り作業靴。

人工皮革が水を弾く！厨房作業に最適です。また、着脱が容易ですので、事務所と工場の往来時にも便利です。

901 里




11,880円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	人工皮革
表底	発泡ポリウレタン単層底
標準重量	330g / 片足
JIS	---

業種・作業内容
油・水製造業 飲食料品製造業、食品加工業、厨房作業

安全サンダル

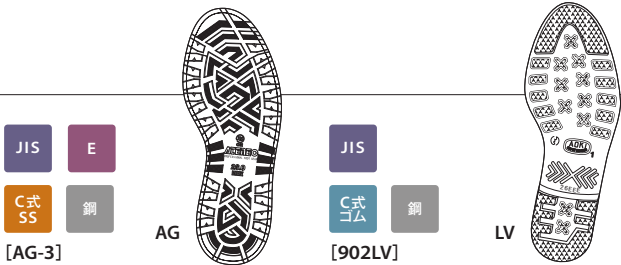

足を固定するサンダル、AG-3
軽装なのにしっかり。

夏場の作業は大変暑く、過酷です。人体の中で足は一番汗をかくため、ムレやベタつきが非常に多く不快！通風効果の高いサンダルタイプの安全靴であれば快適に作業ができます。

AG-3



履口に
スポンジ材装着

受注生産 17,490円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付型押）
表底	スポンジ&ソリッドラバーの2層底
標準重量	490g / 片足
JIS	T8101 C I / S / P1


902 LV



受注生産 11,000円(税込)

サイズ	23.5 ～ 28.0 cm
ウィズ	EEE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付型押）
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	460g / 片足
JIS	T8101 C I / L / BO

業種・作業内容
陸運輸・倉庫業 運輸関連サービス業、倉庫業、宅配等の集荷・配達作業、事務所内作業、オフィスビル内作業

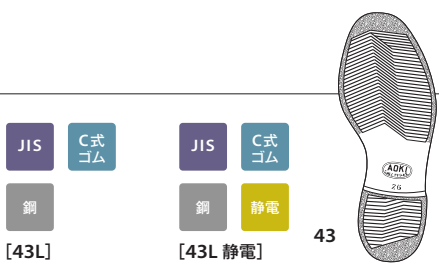

女性の働きを
足元から応援！

女性の足にフィットする、専用設計の 2E ラストにより、男女兼用の靴とは履き心地が違います。もちろん、安全性・耐久性も抜群です。

43L



受注生産 10,340円(税込)

サイズ	22.0 ～ 25.0 cm
ウィズ	EE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付）
表底	NBR 合成ゴム底
標準重量	360g / 片足
JIS	T8101 C I / L / BO

B

43L 静電



受注生産 11,880円(税込)

サイズ	22.0 ～ 25.0 cm
ウィズ	EE
先芯	鋼製先芯
甲革	牛革（銀付）
表底	NBR 合成ゴム底 静電仕様
標準重量	360g / 片足
JIS	T8103 (ED-P/C3) / C I / L / BO

業種・作業内容
製造業／鋳業 鉄鋼業、金属製品業、非金属製品業、一般機械器具製造業、金属鋳業、重量物取扱い作業、機械工作業、鉄工所内作業、造船所内作業、自動車・建設機械整備作業

プロテクタ

AP-2



着脱式（アルミ合金製）

3,300円(税込)

標準重量 65g / 片足

AP-3



着脱式（革被覆型アルミ合金製）

3,960円(税込)

標準重量 65g / 片足

AP-5



着脱式（アルミ合金製）

オープン価格

標準重量 105g / 片足

踏抜き防止板



オープン価格

サイズ 24, 25, 26, 27, 28 cm

標準重量 65g / 片足



安全靴の靴ひもを利用してプロテクターを結合する。



安全靴の靴ひもを利用してプロテクターを結合する。



アジャスターとゴムバンドでプロテクターを結合する。



お使いの靴に入れるだけで、踏み抜き防止性能をプラス。

安全靴ご使用上の注意事項

- 1. 安全靴の場合は、先芯で覆われた爪先部を保護するもので、JIST 8101（安全靴）に規定する性能を有していますが、それを超える衝撃・圧迫に耐えられるものではありません。
- 2. 作業靴の場合は、爪先部を保護する性能を有していませんのでご注意ください。
- 3. 一度衝撃や圧迫を受けた安全靴及び足甲プロテクタは、外観のいかにかわらず速やかに交換してください。
- 4. 安全性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工はやめてください。
- 5. 安全靴は、爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れの際には充分注意してください。
- 6. 付加的性能を表示してある安全靴は、JIST 8101 の基準による性能を有しますが、それを超えるものではありません。
- 7. 表底又は重層底の中間層にポリウレタンを使用している場合は、熱、溶剤、酸、アルカリ性薬品などによって溶解・分解を起こすことがありますのでご注意ください。
なお、溶剤などの薬品が付着した場合は、速やかに拭き取るようお願い致します。
- 8. 表底にポリウレタンを使用している場合は、加水分解性がありますので、高温多湿及び直射日光を避け風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- 9. 金属切削くず等の鋭利なものを踏むと切り傷ができ、底割れの原因となります。
- 10. 滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。
- 11. 靴底の材質によっては床の外観を損なうことがあります。
- 12. 甲被及び表底の損傷、又は先芯の露出など、著しく損傷した場合は速やかに交換してください。
- 13. 牛革を使用した靴は、汗をかいたり、濡れたときは多少色落ちを生じることがあります。
- 14. 安全靴及び作業靴は、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
- 15. 飛び降りると事故の原因となる場合があります。
- 16. かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合は使用をやめてください。
- 17. 靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求めください。
- 18. 靴が脱げないように、靴ひもや面ファスナはしっかり締めてください。また、かかとをつぶしてお履きにならないでください。
- 19. 静電靴・導電靴・絶縁靴など、特に注意が必要な場合は、箱に同封されています取扱説明書等を必ずお読みください。
- 20. 靴の安全性能は、標準装着されている中敷において安全性能を確認しております。標準装着された中敷以外をご使用になった場合、つま先の保護性能及び静電靴・導電靴・絶縁靴などの電気特性に影響が出る場合があります。

一般静電靴の扱説明書

- ・感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴又は身体の一部を電気機器、配線などの充電部（裸線等）に触れないでください。
- ・この静電靴は、JIST 8103（静電気帯電防止靴）の基準による帯電防止性能を有した爆発危険区域での使用を推奨する一般静電靴です。
- ・一般静電靴ですので、火薬類又は火工品の製造所においては、基本的に、取り扱う物質の着火エネルギーが 0.1mJ 以上の場合にご使用ください。0.1mJ 未満の場合は、特殊静電靴又は導電靴をご利用ください。
- ・静電靴の帯電防止性能を維持することができなくなりますので、絶縁性の中敷を使用しないでください。
- ・絶縁性のプラスチック系張り床、塗り床などでは帯電防止性能が期待できませんので、床の静電気対策も実施してください。また、屋外環境等において床の漏れ抵抗が一定でないと考えられる場合には、事前に床の漏れ抵抗を JIS C 61340-4-1 に従って測定し、必要な対策を実施してください。
- ・寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は、発汗によって足裏と靴との導通が確保されるまでの間、爆発物危険区域へ立ち入らないでください。
- ・靴底に塗料、樹脂などの物質が付着した場合には、帯電防止性能が低下しますので、取り除いてください。
- ・表底にくぎ、金属片などの導電性物体が突き刺さったとき、又は靴底が損傷した場合は、できるだけ早く交換してください。
- ・HBM(JIS C 61340-3-1) で、100V で損傷を受けるおそれのある電子デバイスなどの保護のために使用する場合は、事前の性能試験、専門家のアドバイスなどによって適切な区分の靴を選択してください。
- ・着用後、必要に応じ、一定間経過ごと又は使用条件と適合する方法にて適宜帯電防止性能を確認してください。電気抵抗の規定値を満たさない場合は速やかに交換してください。

静電気帯電防止靴の区分について

JIST8103 静電気帯電防止靴における区分

■帯電防止性能による区分

区分	種別	記号
静電靴	特殊	EDX
	一般	ED
導電靴	—	EC

■環境区分

環境区分	予備的前処理	前処理	測定	記号
1	時間：96 ^{+10/0} h 湿度：40 ± 3℃ 相対湿度：15%未満	時間：96 ^{+10/0} h 湿度：23 ± 3℃ 相対湿度：(12 ± 3) %	湿度：23 ± 3℃ 相対湿度：(12 ± 3) %	C1
2	—	時間：96 ^{+10/0} h 湿度：23 ± 3℃ 相対湿度：(25 ± 3) %	湿度：23 ± 3℃ 相対湿度：(25 ± 3) %	C2
3	—	時間：48 ^{+10/0} h 湿度：23 ± 3℃ 相対湿度：(50 ± 3) %	湿度：23 ± 3℃ 相対湿度：(50 ± 3) %	C3

■甲被による区分

区分	甲被
安全靴	クラスⅠ（CⅠ）
	クラスⅡ（CⅡ）
保護靴及び作業靴	クラスⅠ（CⅠ）
	クラスⅡ（CⅡ）
	プラスチック
	ビニールレザー
	人工皮革
	布又は合成樹脂印布

■防護性能による区分

区分	記号	防護性能
安全靴	P	先しんが装着されており、甲被及び表底の材料が JIST 8101（安全靴）を満足するもの
保護靴	O	先しんが装着されており、甲被及び表底の材料が JIST 8103（静電気帯電防止靴）の箇条 7 の材料及び材料性能を満足するもの
作業靴	W	先しんが装着されておらず、甲被及び表底の材料が JIST 8103（静電気帯電防止靴）の箇条 7 の材料及び材料性能を満足するもの

■その他の性能

種 類	性 能
静電安全靴 導電安全靴	JIST 8101 の性能に適合する事。
静電保護靴 導電保護靴	衝撃性能及び圧迫性能は JIST 8101 の性能に適合する事。 甲皮が革製及び人工皮革製の場合、JIS T8101 によって試験したとき、はく離抵抗は 250N 以上である事。
静電作業靴 導電作業靴	甲皮が革製及び人工皮革製の場合、JIS T8101 によって試験したとき、はく離抵抗は 250N 以上である事。